


AUTOMATYCZNA LINIA TYP NA10/A

OPIS PRODUKTU

Automatyczna Linia Typ **NA10/A** do konfekcjonowania produktów płynnych i półpłynnych (mocno pieniających). Linia dostępna w różnych konfiguracjach tj. wersje - chemiczne, wykonanie spożywcze, wykonanie Ex ATEX

Zastosowanie (konfekcjonowanie):

- ⊗ Chemia gospodarcza (mydła, szampony, środki czyszczące itp.)
- ⊗ Chemia samochodowa (płyny do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, oleje, kosmetyka samochodowa itp.)
- ⊗ Produkty spożywcze (oleje, soki itp.)
- ⊗ Chemia ogólnego użytku (rozpuszczalniki, różne preparaty specjalistyczne)
- ⊗ Chemia budowlana (emulsje gruntujące, farby, impregnaty itp.)

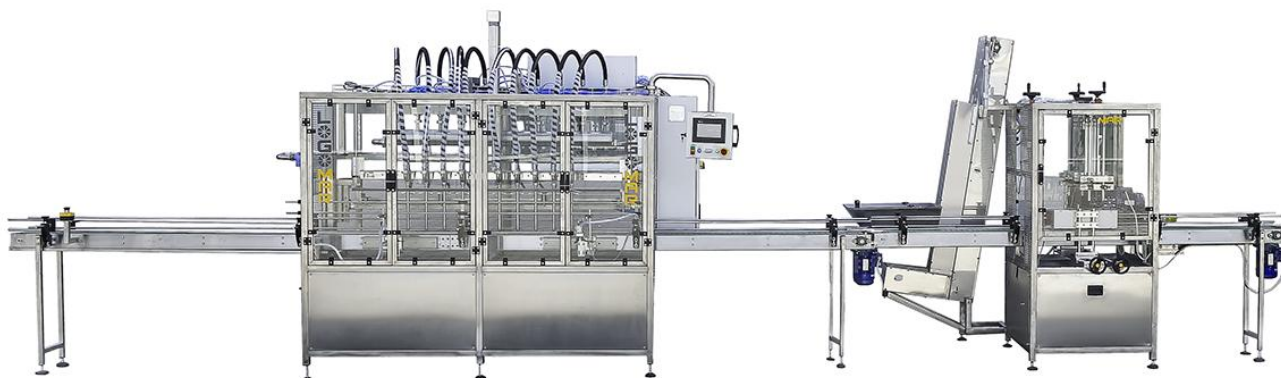

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Linia **NA10/A** wyposażona jest w dziesięć nalewaków z zamknięciem grzybkowym (niekapek), pomiar odpowiedniej porcji produktu jest realizowany poprzez układ dziesięciu przepływomierzy, zależnie od rodzaju produktu i maksymalnej pojemności opakowania, stosujemy trzy rodzaje przepływomierzy:

- ⊗ Przepływomierz mechaniczny niemieckiej firmy Koblod: DON – 220H, DON – 225H oraz DON – 225H ATEX
- ⊗ Przepływomierz elektromagnetyczny firmy Endress+Hauser: Dosimag 5BH15
- ⊗ Przepływomierz masowy firmy Endress+Hauser: Dosimass 8BE15

Linia stanowi autonomiczną maszynę konfekcjonującą do której doprowadzamy rurociągiem z produktem, w zależności od rodzaju produktu stosujemy różne pompy

- ✿ Produkty płynne - pompy Tapflo wirowe z serii CTI oraz CTH
- ✿ Produkty płynne i półpłynne - pompy Tapflo z wirnikiem elastycznym z serii FIP
- ✿ Produkty zawierające silikony oraz żywicę - pompy Tapflo membranowe z serii PE&PTFE oraz pompy Firmy Sandpiper

W skład linii **NA10/A** wchodzi zakręcarka liniowa. Zakręcarka wyposażona w zasobnik nakrętek z automatycznym podajnikiem, zakręcanie odbywa się poprzez automatyczne nałożenie nakrętki na szyjkę opakowania i dokręcenie przez (zależnie od wersji) głowicę napędzaną silnikiem serwo lub głowicę ze sprzęgłem magnetycznym, napędzaną przekładnią ślimakową, obie wersje umożliwiają płynną zmianę momentu dokręcania. Zakręcarka posiada rozwiązanie stabilizacji i orientacji nakrętki.

PARAMETRY

Linia **NA10/A**:

Wydajność produkcyjna do **1500 szt/h**

Konfiguracja w stosunku do pojemności opakowań:

- ✿ Konfekcjonowanie w opakowania od **0,5L** do **1L**
- ✿ Konfekcjonowanie w opakowania od **1L** do **5L**

STEROWANIE

Nasze maszyny wyposażone są w przyjazne interfejsy użytkownika, pozwalają one w sposób czytelny i przyjazny skonfigurować daną maszynę, mamy między innymi możliwość stworzyć własne receptury, gdzie znajdują się zapisane wszystkie nastawy maszyny dla określonego produktu, co w znaczący sposób skraca czas przestawienia maszyny na inny format opakowania czy też produkt. Interfejs zawiera informacje o aktualnym stanie maszyny, wydajność, licznik produktu, zdarzenia.



Aby uzyskać szczegółowe informacje o naszych produktach skontaktuj się z nami.